

草焼バーナーの選び方

燃料	品番	1㎡(平米)の 草焼時間 草丈約15cm	除草(広さ)の目安					
			10坪 (約33㎡)	20坪 (約66㎡)	30坪 (約99㎡)	40坪 (約132㎡)	50坪 (約165㎡)	60坪 (約198㎡)
カセットガス式	KB-110	約23分00秒	除草、コケの除去、炭の火起し					
	KB-120	約2分50秒	ご家庭での除草、害虫駆除					
プロパンボンベ式	KB-200 (KB-200L)	約3分00秒	草刈機が使えない場所の除草					
	KP-50E	約2分45秒						
灯油式	KB-230 KB-210 (KB-210L)	約2分15秒	除草、解氷、融雪作業					
	KB-220	約1分50秒	除草、土壌の殺虫、殺菌					
	KB-300 (KB-300G KB-310)	約1分20秒	田畑の除草、殺虫、殺菌					

※1 草の種類や自然状況などにより時間は異なります。記載数値は機種による能力比較の目安です。

通信販売サイト **ShinFuji Burner** ONLINE STORE

消耗品や交換部品のご購入ができる「新富士バーナー通販サイト」へは、ホームページからアクセスできます。

新富士バーナー 通販

検索

特殊作業向け業務用バーナーも企画・製作いたします。お気軽にお問い合わせください。

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
E-mail : info@shinFuji.co.jp

<https://shinFuji.co.jp/>



- このカタログは2026年8月1日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、各製品をご使用ください。
- このカタログの写真は製版によって作成された印刷物です。実際の製品と多少、色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

カタログ管理用JAN



4 953571 006222

＼ 農作業からガーデニング、害虫駆除まで ＼

草焼バーナー


総合カタログ



ShinFuji Burner

もっと広がる草焼バーナー活用術！
ガーデニングから大規模農業まで幅広く対応します

草焼以外にも
用途いろいろ！

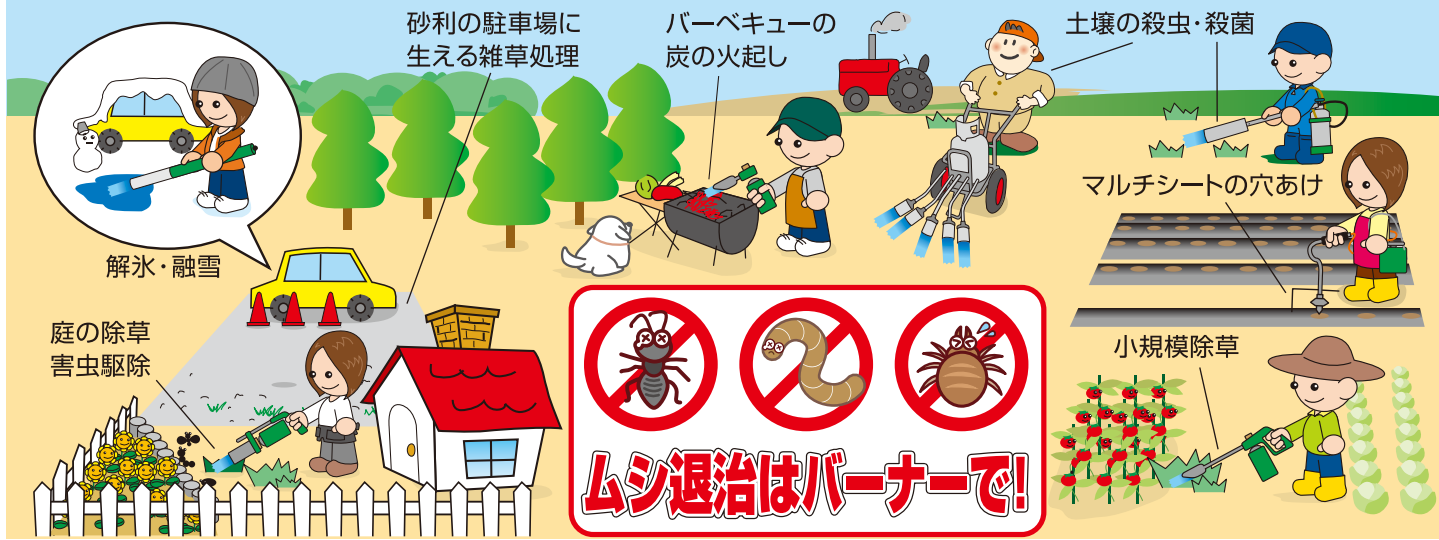

土壌健康!! 害虫駆除・土壌殺菌はバーナーで行うのが効果的です

その1

雑草と同時に種子も焼却でき、次に草が生えるまでの期間が長くなります。

その2

除草と同時に殺虫・殺菌もでき、土壌の活性化につながります。

その3

薬品処理より、経済的で土壌を傷めません。

その4

薬品を使用しないので、お子様やペットのいるご家庭にお勧めです。

ねじ込み式専用缶(ガス) 草焼バーナー

高出力の専用缶(ガス)使用。ハンディタイプの小型バーナー

草焼バーナー ねじ込み式 ハンディ

KB-800 ¥3,300(税込) JAN:4953571 208008 入数:8/32

KB-800L ¥3,630(税込) JAN:4953571 208015 入数:8/32

専用缶使用で火力アップ ロング&ワイド火口 軽量で扱いやすい ボンベ(KB-860)1本付

プランターの土壌殺菌

時代焼き

ガス量調整バルブ付

※CB缶(カセットボンベ)、OD缶(アウトドア缶)は使用できません。

安全使用

ねじ込み式専用缶 吸収体構造によりフルタイム生火ができません

※氮化していないガスが大きく燃え上がる

圧電点火方式ではありません。点火はライター等をご使用ください。

火力調整ができます

ねじ込み式タイプ

178mm

53mm

収納状態

Shinfuji Burner

ねじ込み式専用缶

ねじ込み式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	炎温度
KB-800	幅53×160	350×60×100	0.153	ねじ込み式ガス	約80	3.3(2,800)	1,300℃



ハイパワーガス KB-860 ¥847(税込) JAN:4953571208602 入数:30 (内容量220g) プロパン配合率アップ、吸収体とロング缶で高出力、低温時に強い!



●ねじ込み式により安全装着 ●強耐圧缶仕様により安全使用

カセットガス式 草焼バーナー

立ったままのラクな姿勢で安全に作業できます

草焼バーナーCB ちょろ焼くん KB-110

¥4,840(税込) JAN:4953571 200507 入数:12

ラクラク圧電点火方式 ボンベ(GT-760)1本付 クラス最軽量410g※※本体のみ

4,200^(4.9kW) kcal/h

550mm

60mm

庭のお手入れに便利!

ファイヤープロテクター装備

雑草の焼却

芝焼

最初から最後まで驚異的なパワーを持続!

草焼バーナーCB HYPER KB-120

¥11,770(税込) JAN:4953571 201108 入数:8

ラクラク圧電点火方式 ボンベ(GT-760)1本付

22,000^(25.6kW) kcal/h

300mm

50mm

広い庭のお手入れに便利!

雑草の焼却

芝焼

カセットガス式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	炎温度
KB-110	幅60×260	150×60×740	0.41	カセットガス	約80	4.9(4,200)	1,300℃
KB-120	φ50×300	145×75×680	0.8	カセットガス	約8	25.6(22,000)	1,300℃

パワーガス GT-760 (内容量240g) ¥671(税込) JAN:4953571027609 入数:48

レギュラーガス GT-700 (内容量250g) ¥484(税込) JAN:4953571027005 入数:48

パワーガス3本パック GT-7601 (3本) (内容量240g×3) ¥2,013(税込) JAN:4953571127606 入数:16

レギュラーガス3本パック GT-7001 (3本) (内容量250g×3) ¥1,452(税込) JAN:4953571127002 入数:16

プロパン配合で火力アップ!!

Shinfuji Burner

Shinfuji Burner

Shinfuji Burner

Shinfuji Burner



灯油式 草焼バーナー(タンクー体型)



従来製品に比べ
**33%の
軽量化**

棒状アルミタンク・灯油式 草焼バーナー ライト KB-230

¥28,600(税込) JAN:4953571 202303 入数:6

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンクー体型

マルチ
モデル



取り回しの良い軽さで 作業性抜群! マルチに活躍!

用途は多彩

- 空き地・駐車場の雑草焼却
- 害虫駆除
- 解凍作業
- 土壌の殺菌
- 道路工事
- 乾燥作業
- 芝焼き
- 畜舎の消毒



**30,000^(34.9kW)
kcal/h**

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(ℓ)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-230	φ60×400	1,014	1.48	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50	34.9(30,000)

■ 灯油式 草焼バーナー交換部品(タンクー体型)

気化器(予熱パイプ)、リング、バッキン、予熱材は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。

品番	本体価格(税込)	適合機種	品番	本体価格(税込)	適合機種
 KY-00 (ノズル付・予熱材付)	¥8,470(税込)	・KB-200・KB-200L ・KB-200LBK ・SF-7000・GT-220 ・LS-1000・KB-1500Y ・SK-1500N	 KY-15 ・シリンドラー(バッキン (リング) x1 ・ピストンバッキン (リング) x1	¥616(税込)	・KB-200・KB-200L・KB-200LBK・KB-210・KB-210L ・KB-210LBK・KB-220・KB-230・KB-KM231 ・KB-KM232・SF-7000・NGR-210L・GT-200・GT-201 ※新富士バーナー製、タンクー体型の灯油式草焼きバーナー (リングタイプ)
 KY-01 (ノズル付・予熱材付)	¥10,340(税込)	・KB-210・KB-210L ・KB-210LBK・KB-230 ・GT-200・GT-201 ・SK-1700・AK-200S ・GT-D200・GT-202	 KY-12 ・交換用予熱材 x2枚入 (黒色)	¥737(税込)	・KB-200・KB-200L・KB-200LBK・SF-7000 ・GT-220・LS-1000・KB-1500Y・SK-1500N
 KY-06 (ノズル付・予熱材付)	¥10,450(税込)	・KB-220 ・GT-250	 KY-13 ・交換用予熱材 x2枚入 (白色)	¥737(税込)	・KB-210・KB-210L・KB-230・KB-210LBK ・GT-200・GT-201・SK-1700・KB-3000C・AK-200S ・GT-202・GT-D200
			 KY-14 ・交換用予熱材 x2枚入 (黒色)	¥737(税込)	・KB-220・KB-300・KB-300BK・KB-310 ・GT-250・GT-500・TK-5000S

スリムなスタンダードタイプ

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンクー体型

お手軽
モデル

草焼バーナー KB-200

¥17,600(税込) JAN:4953571 202204 入数:6



ロング
モデル
お手軽
モデル

草焼バーナー KB-200L

¥20,680(税込) JAN:4953571 270005 入数:6



**17,000^(19.8kW)
kcal/h**

取り回しの良いサイズで、作業性抜群!

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンクー体型

マルチ
モデル

草焼バーナー KB-210

¥22,000(税込) JAN:4953571 202006 入数:6



ロング
モデル
マルチ
モデル

草焼バーナー KB-210L

¥22,000(税込) JAN:4953571 217000 入数:6



**30,000^(34.9kW)
kcal/h**

DIYからプロユースまで、本格派草焼バーナー

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンクー体型

本格
モデル

草焼バーナー KB-220

¥35,200(税込) JAN:4953571 202501 入数:3



**47,000^(54.7kW)
kcal/h**

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(ℓ)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-200	φ50×300	930	2.0	灯油	0.85(タンク容量1.05)	約25~35	19.8(17,000)
KB-200L	φ50×300	1,285	2.4	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約50~60	19.8(17,000)
KB-210	φ60×400	960	2.1	灯油	1.4(タンク容量1.6)	約35~45	34.9(30,000)
KB-210L	φ60×400	1,290	2.7	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50	34.9(30,000)
KB-220	φ80×600	1,330	3.05	灯油	2.0(タンク容量2.2)	約20~30	54.7(47,000)



灯油式 草焼バーナー(タンク分離型)

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル!

草焼バーナーPro KB-300

¥48,400(税込) JAN:4953571 205007 入数:3

業務用
モデル

完全気化方式

予熱材内蔵

タンク分離型



従来品GT-500に比べ約20%火力アップ!



長時間の使用が可能なプロモデル! 6.2ℓの超大型タンク

草焼バーナーPro・Mega KB-310

¥61,600(税込) JAN:4953571 275000 入数:2

業務用
モデル

完全気化方式

予熱材内蔵

タンク分離型



従来品GT-500に比べ約20%火力アップ!



製品の比較	連続燃焼 可能時間	燃料容量	タンク重量 (タンクのみ)
草焼バーナー プロ・メガ KB-310	約50~90分	6.2ℓ (タンク容量:7.5ℓ)	3.7kg
草焼バーナー プロ KB-300	約25~50分	3.2ℓ (タンク容量:4.0ℓ)	1.8kg

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(ℓ)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-300	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	3.8	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50	70.9(61,000)
KB-310	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	5.7	灯油	6.2(タンク容量7.5)	約50~90	70.9(61,000)

草焼バーナーPro KB-300をセットして長時間の重労働から解放。
片手で作業ができ、操作性も抜群で作業性アップ!

※Kusayaki GT-500にも
ご使用いただけます。
※Kusayaki KB-300G GT-500Gには
ご使用いただけません。



草焼バーナー
Pro KB-300/
Pro・Mega KB-310 用台車
KB-TDⅡ ※草焼バーナーは別売です。

¥22,000(税込)
JAN:4953571 205045 入数:2

本体寸法:幅380×奥行425×高さ710mm
タイヤ寸法:直径178×幅38mm
重量:4.1kg(台車のみ)

簡単取付
草焼バーナー
Pro・Mega
KB-310 を取付

●タイヤ幅380mm
コンパクトサイズで
取り回しが簡単です。

●ハンドル
片手操作で
ラクラク作業
できます!

●給油・ポンピング
台車に装着したままで
作業ができます。

●ノーバンクタイヤ
不整地でも安心の
走破性。

●遮熱板
バーナーからタンクへの
火災、熱を遮断します。

ガス予熱式!点火が早くラクに行なえる予熱用バーナー搭載モデル
グリップはハンドル付きで連続作業時の負担軽減

草焼バーナーPro KB-300G

¥62,700(税込) JAN:4953571 205014 入数:3

業務用
モデル

完全気化方式

ガス予熱式


タンク分離型

スライド式ハンドル付

ポンベ(GT-700)1本付



従来品GT-500Gに比べ約20%火力アップ!



簡単に素早いガス予熱式



扱いやすい!スライド式ハンドル
位置の調整が可能




※KB-TDⅡには取付できません。


草焼バーナーPro KB-300G ガス予熱の方法

※詳細な使用方法是製品取説をお読みください。

① 容器(ポンベ)の取り付け




② ポンピングする




③ 灯油を出す




④ 予熱バーナーのガスを出す



⑤ 予熱バーナーに点火する

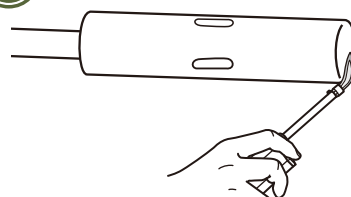

⑥ 予熱の完了



灯油式 草焼バーナー交換部品(タンク分離型)

気化器(予熱パイプ)、Oリング、予熱材は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。

品番	本体価格(税込)	適合機種
KY-02 (ノズル付・予熱バーナー別)	¥10,340(税込) JAN:4953571120027	・TK-5000G
KY-03 (ノズル付・予熱材付)	¥10,340(税込) JAN:4953571120034	・GT-500・TK-5000S
KY-05 (ノズル付・予熱バーナー別)	¥12,760(税込) JAN:4953571120058	・GT-500G
KY-07 (ノズル付・予熱材付)	¥10,450(税込) JAN:4953571120072	・KB-300・KB-300BK ・KB-310
KY-08 (ノズル付・予熱バーナー別)	¥12,650(税込) JAN:4953571120089	・KB-300G

品番	本体価格(税込)	適合機種
GT-5001 (ノズル付・予熱材付)	¥616(税込) JAN:4953571125008	・KB-300・KB-300BK ・KB-300G・KB-310 ・GT-500・GT-500G

品番	本体価格(税込)	適合機種
KY-14 (交換用予熱材×2枚入 (黒色))	¥737(税込) JAN:4953571120140	・KB-220・KB-300 ・KB-300BK・KB-310 ・GT-250・GT-500・TK-5000S

着火小物 灯油式バーナーの予熱だけでなく、蚊取線香の着火や花火などのレジャーにも大活躍！

フィールドライター
ターボ KB-402

風に強い小型耐風
バーナーモデル！
昼間でも認識しやすい
オレンジ色の炎！



使い切り
タイプ

オープン価格
JAN:4953571004815 入数:12/120

スライドガスマッチ
KB-410

自在に火口を延ばしたり、
縮めたりできてコンパクトに
収納できる！




ガス
充てん式

¥2,420(税込)
JAN:4953571204079 入数:12/120

スライドガストーチ
KB-411C

火口が自在に
のびる小型強力
耐風バーナー



ガス
充てん式

¥4,015(税込)
JAN:4953571214801 入数:12/60

■ 草焼バーナー製品仕様

カセットガス式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	炎温度
KB-110	幅60×260	150×60×740	0.41	カセットガス	約80	4.9(4,200)	1,300℃
KB-120	φ50×300	145×75×680	0.8	カセットガス	約8	25.6(22,000)	1,300℃

ねじ込み式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	炎温度
KB-800	幅50×160	350×60×100	0.153	ねじ込み式ガス	約80	3.3(2,800)	1,300℃

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(ℓ)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-200	φ50×300	930	2.0	灯油	0.85(タンク容量1.05)	約25～35	19.8(17,000)
KB-200L	φ50×300	1,285	2.4	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約50～60	19.8(17,000)
KB-210	φ60×400	960	2.1	灯油	1.4(タンク容量1.6)	約35～45	34.9(30,000)
KB-210L	φ60×400	1,290	2.7	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40～50	34.9(30,000)
KB-220	φ80×600	1,330	3.05	灯油	2.0(タンク容量2.2)	約20～30	54.7(47,000)
KB-230	φ60×400	1,014	1.48	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40～50	34.9(30,000)
KB-300	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	3.8	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25～50	70.9(61,000)
KB-310	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	5.7	灯油	6.2(タンク容量7.5)	約50～90	70.9(61,000)
KB-300G	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	4.1	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25～50	70.9(61,000)



プロパンボンベ式 草焼バーナー

あらゆる加熱作業に応える高温、強力バーナー！

安定した火力で長時間の使用が可能！！

プロファイヤー KP-50E

¥39,050(税込)
JAN:4953571020006 入数:6



2mホース付き
(オプションで3・5・10m有り)

広範囲の除草

草焼から道路補修などに使える業務用バーナー

スーパーライナー RE-7

¥38,500(税込)
JAN:4953571030166 入数:6



3mホース付き
(オプションで2・5・10m有り)

広範囲の除草

ラクラク
圧電点火方式

ラクラク
圧電点火方式



小さな2kgのプロパンボンベ
から手軽に使えます！
※プロパンボンベは
セットに含まれません。



5kgのプロパンボンベから
手軽に使えます！
※プロパンボンベは
セットに含まれません。

移動しながらの作業に！
エアータイヤで
取り回しラクラク！！

プロパンボンベ用台車
PD-1 オープン価格

JAN:4953571020426
入数:3



※プロパンバーナーとプロパンボンベ
は製品に含まれておりません。
※10kgボンベまで対応
※火口受けの最小内径はφ65mmです。
火口外径がφ65mmを超えるバーナー
の火口は火口受けには入りません。

品名	火口径×炎長さ(mm)	全長寸法(mm)	乾燥重量(kg)	使用燃料	連続使用時間(分)	発熱量(kcal/h)	炎温度
KP-50E	φ50×400	840(ホースのみ除く)	0.8	プロパンガス	2kgボンベで約60※2	29.0(25,000)	1,500℃
RE-7	φ60×750	780(ホースのみ除く)	1.8(ホース含)	プロパンガス	8kgボンベで約60※2	116.3(100,000)	1,800℃

※2 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

茎枯れ病などの予防、残さ焼却に最適！

軽くて使いやすい！台車付の5連火口ハイパワーLPバーナー

※3連式もあります。

デルタLPバーナー 5連 PDL-5

¥290,400(税込) JAN:4953571020471


【製品仕様】

使用燃料：プロパンガス

使用時間：約40分(8kgボンベ使用時)

発熱量：186kW(160,000kcal/h)
(32,000kcal/h x5)

炎温度：約1,500℃

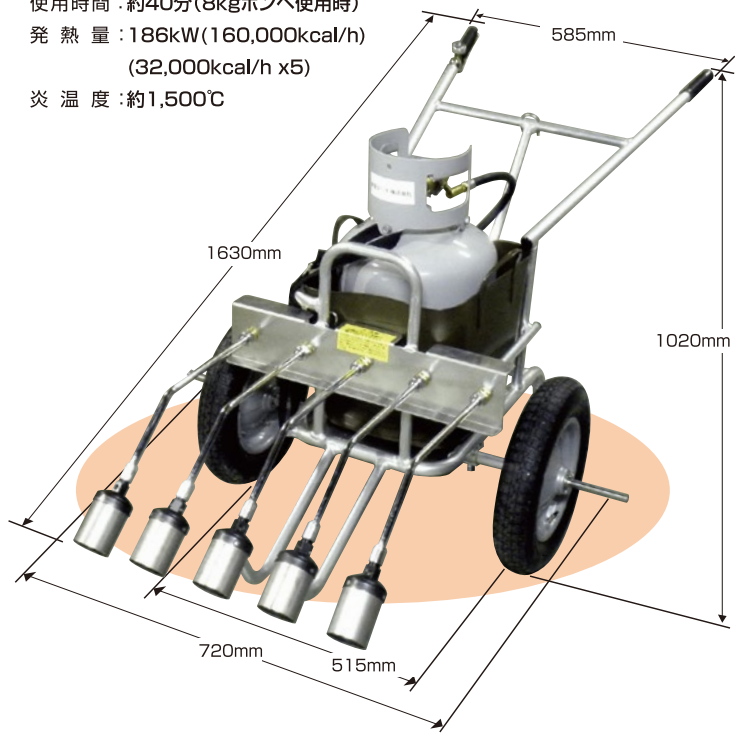

デルタLPバーナーフェニックス(3連) PDL-3


¥242,000(税込) JAN:4953571020440

デルタ用 横出し火口 PDL3-YH

¥75,350(税込) JAN:4953571020457



アルミフレームの採用により
軽量化！
プロパンガス燃料のバーナーは
構造が簡単で故障しにくい！
完全燃焼しやすいプロパンガスが
燃料だから圃場に対して安全！！
カロリーよりも炎温度を高める
ことにより作業性アップ！！
プロパンバーナーだから予熱不要！
パイロットバルブ採用で
全開炎と種火切り替えが簡単！！

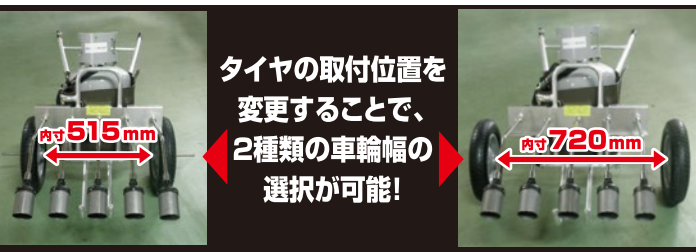



農業用マルチシート 穴あけバーナー

レギュレーター搭載タイプ

ボンベが冷えても火力が落ちにくいレギュレーター搭載で、
長時間の安定した火力を実現!!

安全な専用ボンベ仕様

ゲージ1セット付



ボンベ(KB-860)2本付

マルチバーナー DX MB-DX

¥57,530(税込) JAN:4953571051000 入数:6

- 低温時でも安定した火力を実現!!
- ボンベ2本で長時間の連続使用が可能!!

外気温に関係なく
長時間の連続使用が可能!!

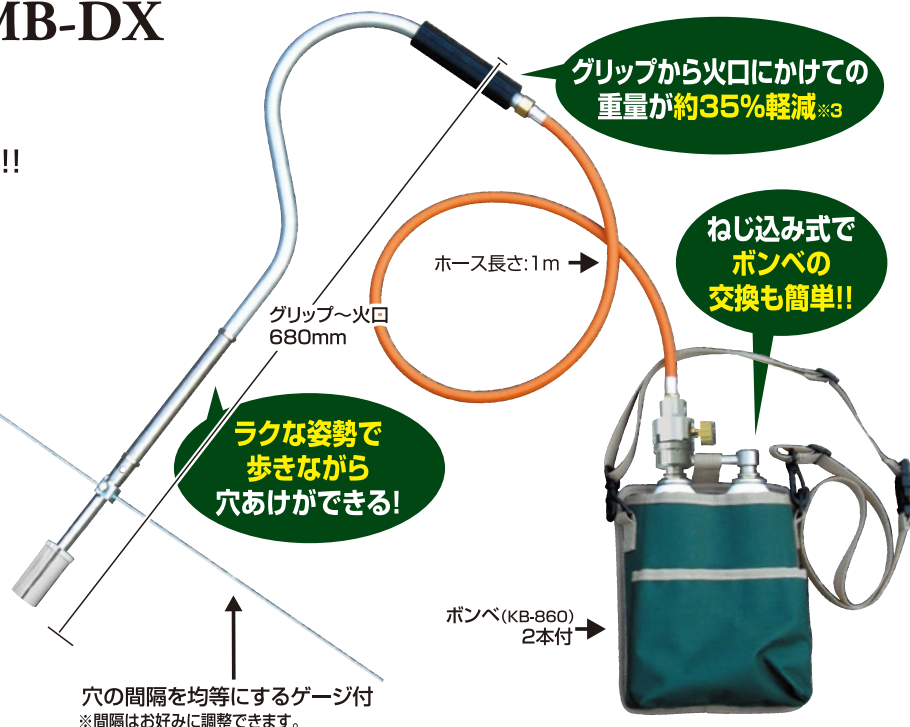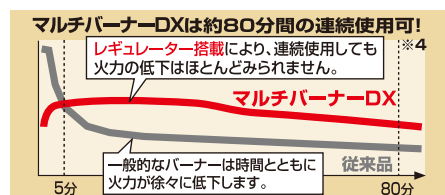

ノーマルタイプ

マルチバーナー プロ MB-P

¥23,650(税込)
JAN:4953571050805 入数:6



交換用ねじ込み式専用缶(ガスボンベ)



プロパン混合に加え、
吸収体とロング缶で高出力、
さらに低温時に強い!



ハイパワーガス KB-860 (内容量220g)
¥847(税込) JAN:4953571208602 入数:30

	マルチバーナーDX MB-DX	マルチバーナープロ MB-P
火口径	φ27mm	φ27mm
サイズ	680mm (本体「グリップから火口」のみ)	685mm (全長、本体のみ)
重量	2.0kg(本体、ホース、ケース、ボンベ2本) 0.55kg(本体「グリップから火口」のみ)	0.45kg (本体のみ)
使用燃料	KB-860	KB-860
使用時間	約120分 (KB-860 2本)※1	約60~90分 (KB-860 1本)※5
発熱量	2.9kW(2,500kcal/h)※2	4.7kW(4,000kcal/h)※2
炎温度	1,300℃	1,300℃

※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ※3 手に持つバーナー部の重量を比較しています。(「マルチバーナーDX」のグリップ〜火口にかけての重量550gと従来モデル「マルチバーナー プロ」のボンベ含む本体重量860gを比較。) ※4 外気温15℃時にRZ-860を2本使用した時の当社実測値。 ※5 30分間の燃焼データより換算したものです。最高火力で使用した場合約60分、実際の使用を想定して火力を調節した場合約90分。

歩きながら効率的にマルチシートの穴あけ!!

カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!



マルチバーナーDX、マルチバーナープロに

火口、火口トッキー、火口コーン

は付属していません。

別途お買い求め
ください。

マルチ穴あけ火口

マルチシートの
穴あけができます!



マルチ穴あけ植付け火口トッキー

マルチシートの穴あけと同時に
植付け穴をあけることができます!

- 降雨後も作業できます。
- マルチの破片が飛散しません。



品名	品番 JAN	マルチ穴径	本体価格(税込)
マルチ火口 φ40	MB-40HN 4953571050959	40mm	¥6,655(税込)
マルチ火口 φ50	MB-50HN 4953571050966	50mm	¥6,655(税込)
マルチ火口 φ75	MB-75HN 4953571050973	75mm	¥6,655(税込)
マルチ火口 φ100	MB-100HN 4953571050980	100mm	¥7,260(税込)

品名	品番 JAN	マルチ穴径	植付け穴径	植付け深さ	本体価格(税込)
マルチ火口トッキー φ45+22	MB-T4522 4953571020808	45mm	22mm	58mm	¥12,760(税込)
マルチ火口トッキー φ45+26	MB-T4526 4953571020815	45mm	26mm	58mm	¥12,760(税込)
マルチ火口トッキー φ65+22	MB-T6522 4953571020822	65mm	22mm	58mm	¥12,760(税込)
マルチ火口トッキー φ65+26	MB-T6526 4953571020839	65mm	26mm	58mm	¥12,760(税込)

マルチ穴あけ火口コーン



蓄熱性向上!
使用中に冷めにくく
作業効率アップ!!



・マルチ穴径
・植付け穴径
22mm

MB-C22
¥12,760(税込)
JAN:4953571020846
入数:24



・マルチ穴径
・植付け穴径
26mm

MB-C26
¥12,760(税込)
JAN:4953571020853
入数:24