

バーナー 駐車場の管理にも役立つ、多用途バーナー

ロードマーキング用カセットガスバーナー RM-4200



ナンバーSの溶着や補修に!

4.9kW <4,200kcal/h>

集中炎

- 燃料は経済的なカセットガス。
- ファイヤープロテクター装備。
- ライン施工に適したワイド炎。
- 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。



カセットガス式

外形寸法：高さ150×60(幅)×740(全長)mm

発熱量_{※1}：4.9kW(4,200kcal/h)

加熱時間目安_{※2}：約25分

¥5,060(税込)

入数(12)
MADE IN JAPAN

ラクラク圧電点火方式

ボンベ (RZ-760) 1本付

ロードマーキング用カセットガスバーナー RM-22000



冬場の作業に最適! ナンバーLやラインの溶着などに

25.6kW <22,000kcal/h>

棒状炎

- 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
- 燃料は経済的なカセットガス。
- 解氷・乾燥作業などマルチに活躍。



カセットガス式

外形寸法：高さ145×75(幅)×680(全長)mm

発熱量_{※1}：25.6kW(22,000kcal/h)

加熱時間目安_{※2}：約5分

¥11,770(税込)

入数(6)
MADE IN JAPAN

ラクラク圧電点火方式

ボンベ (RZ-760) 1本付

ロードマーキング用プロパンガスバーナー RM-41000



広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー

47.3kW <40,700kcal/h>

集中炎

- 幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。
- プロパンボンベ使用により、安定した火力で冬場の作業や長時間の使用が可能。

使用燃料/
プロパンガス

※プロパン
ボンベは
付属して
おりません。



プロパンボンベ

外形寸法：910(ホース除く全長)mm

発熱量_{※1}：47.3kW(40,700kcal/h)

加熱時間目安_{※2}：約3分

¥36,850(税込)

入数(6)
MADE IN JAPAN

※1 気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。 ※2 気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間。(路面温度や施工者などにより時間は異なります。)



カセットガス式

パワーガス/カセットガス式

パワーガスCB RZ-760

液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。
コストを抑えた経済的なガスボンベ。

■仕様

内容量：240g
成分：液化ブタン、液化プロパン
外形寸法：φ68mm×高さ198mm
重量：340g

¥583(税込)

入数(12 / 48)



4 953571 017600

プロパン
配合
経済的!

パワーガスCB RZ-7601



RZ-760
3本パック

¥1,749(税込)

入数(16)



4 953571 117607

強力溶着式ロードマーキング

ロードマーキングで好きな文字・
マークが自由に製作できます。

オーダーメイドオプション

1文字から製作いたします。

製作例

300mm
名前

500mm
駐車場

文字

マーク、イラスト

ロゴマーク

SOTO

カラー指定：右の7色からお選びいただけます。

白 黄 青 赤 桃 緑 レモンイエロー

上記サイズ以外をご希望の場合も応じますのでお問合せください。

Shin Fuji Burner 新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
E-mail : info@shin Fuji.co.jp

●このカタログは2026年8月1日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●取扱説明書をよくお読みのうえ、各製品をご使用ください。
●このカタログの写真は製版によって作成された印刷物です。実際の製品と多少、色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

<https://www.shin Fuji.co.jp/>



製品カタログ

強力溶着式 ロードマーキング

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示

- 駐車場のライン引きに
- ナンバー標示の施工に
- 道路のライン引き(補修)に

DIYで簡単路面標示施工

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

屋外のライン補修・施工が簡単、強力に。

屋外ライン補修前



屋外ライン補修後



Shin Fuji Burner

ロードマーキングシリーズ

バーナーで簡単! 強力溶着の路面標示材



バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材

簡単

マスキング
不要!

強力

ペイントタイプ
の6倍*の強度!

低コスト

長持ちだから
低コスト!

直線(ライン)や数字も型の使用
やマスキングの必要がなく、簡単
に仕上がります!

バーナーによる加熱溶着式で作業面との
接着強度、耐摩耗強度が強く継続期間が
長いのが特徴です。
※当社実験データによる。

一度作業をすれば長持ちします。また
専門業者へ施工依頼することなく自分
で作業できるので低コストです!

ロードマーキング施工方法

■ 道具・材料



- ① 設置面の清掃道具 ほうきやブラシなどで施工前に清掃します。
- ② ロードマーキング 当社専用の加熱溶着式シートをご用意下さい。
- ③ プライマー缶 または ④ プライマースプレー 当社のプライマーをご使用下さい。
- ⑤ プライマー塗布用具 (③を使用時のみ必要) 刷毛・ローラートレー等をご用意下さい。
- ⑥ 施工箇所 印付け用具 チョーク・メジャー・テープなどがあると便利です。
- ⑦ ロードマーキング用バーナー 施工の用途に応じて適したバーナーをお選び下さい。

■ 施工方法

ロードマーキングの
ポイントを
動画でチェック



① 設置面の清掃をする。
設置面の砂、小石などを掃き汚れ、
ホコリ、水分を取り除きます。



② 設置位置を決め印を
つける。
チョークやメジャー、テープ
などが便利です。



③ ローラーや刷毛、スプレー
などでプライマーを塗る。
シートより2cm程、広めに塗って下さい。指で触れて
プライマーが付かない程度まで乾燥させて下さい。



④ シートを置きバーナーで
加熱し、しっかり溶着する。
全体のバランスをみてシートを置きます。1~2秒で
シートが路面に馴染む程度の炎で加熱して下さい。

ラインU字パーツ

材質：熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 ※本製品はU字部分のみの製品です。直線部(ライン)は別途お買い求めください。



ナンバーS(0~8)

※6と9は兼用(1枚入)

入数(12/120)
¥1,210(税込)

材質：熱可塑性樹脂 炭酸カルシウム 体質顔料




ナンバーL(0~8)

※6と9は兼用(1枚入)

入数(12/120)
¥1,452(税込)

材質：熱可塑性樹脂 炭酸カルシウム 体質顔料

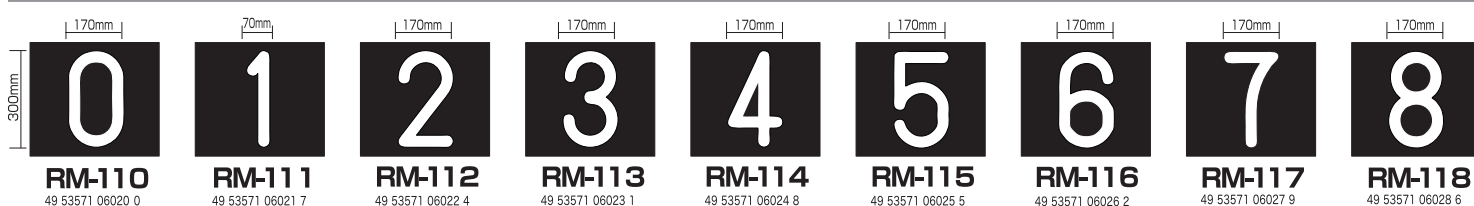

ライン 白・黄・レモンイエロー 70mm幅/100mm幅/150mm幅


材質：熱可塑性樹脂 炭酸カルシウム 体質顔料



ライン黒


既設ライン
消去用

既設、劣化したラインに
被せるように溶着し
ラインを消去。



サイン 白 各種

材質：熱可塑性樹脂 炭酸カルシウム 体質顔料

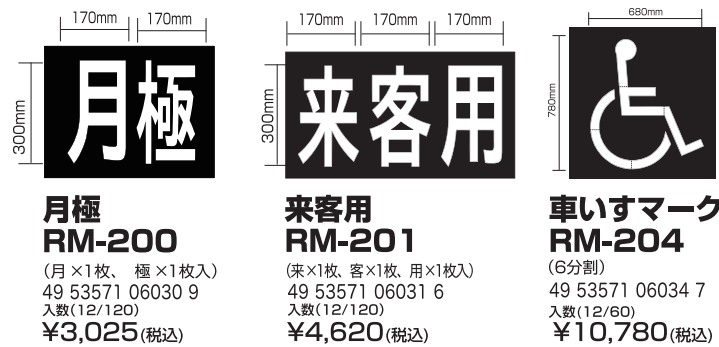


加工用シート 白・黄

材質：熱可塑性樹脂 炭酸カルシウム 体質顔料



デジタルパーツ S/L

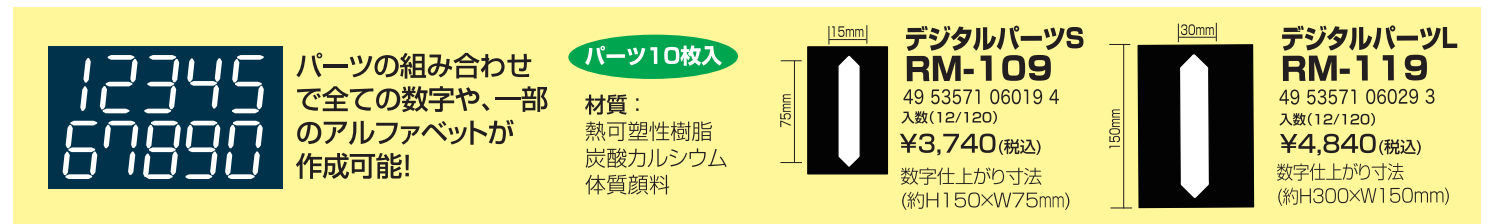

プライマー 液状タイプ/スプレータイプ

路面を活性化させ、接着力を強くする専用プライマー

